

# PROLINE MULTI COMPLEX EP2

GRAISSE À SAVON LITHIUM COMPLEXE  
ÊXTREME PRÉSSION/ HAUTE TEMPÉRATURE

*Formule innovante spécifiquement établie par notre labo de recherche et de fabrication pour répondre à la demande de notre clientèle.*

## \*PROPRIÉTÉS :

**PROLINE MULTI COMPLEX EP2** est recommandé dans la lubrification de toute application automobile ou industrielle dans des conditions difficiles mais plus particulièrement pour les applications à haute vitesse pour lesquelles une graisse à savon lithium conventionnel est insuffisante.

**PROLINE MULTI COMPLEX EP2** est une graisse multi usage, spécialement formulée pour la lubrification de roulements de roue, de roulements à bille, de paliers lisses, de roulements à rouleaux, joints standards, soumis à des charges élevées et la lubrification de toute application soumise à des chocs, des vibrations, dans le transport, l'agriculture, les véhicules tout terrain.

**PROLINE MULTI COMPLEX EP2** est également appropriée à toute application industrielle où une graisse pour hautes températures extrême-pression de grade NLGI 2 est exigée.


## \*AVANTAGES :

Grace sa formule sophistiquée, **PROLINE MULTI COMPLEX EP2** répond aux exigences de lubrification d'équipements très variés. Répond aux exigences de la plupart des constructeurs et équipementiers automobiles. Miscible avec la plupart des graisses à savons conventionnels. Très bonne tenue du film lubrifiant en service qui résiste à l'eau, aux variations de température et aux pollutions et permet de réduire les coûts de maintenance.

**PROLINE MULTI COMPLEX EP2** ne contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou pour l'environnement.

## \*CARACTÉRISTIQUES :

- Épaississant : Lithium complexe -----
- Grade NLGI : 2
- Couleur : Rouge
- Température d'utilisation : -20°C + 160°C ----
- Point de goutte : > 275°C
- 4 billes soudure: 280 - 300 daN

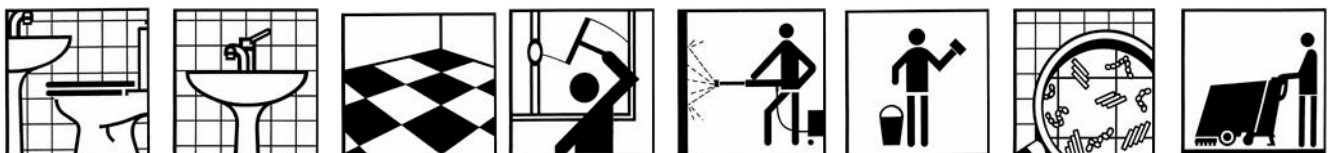

Le contenu de cette documentation n'engage en aucun cas notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier